


Uferweg Oberried Baulos 1 Oberried

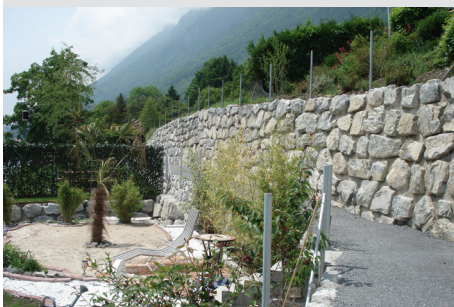

Bauherrschaft

Gemischte Gemeinde Oberried
3854 Oberried

Projektverfasser / Bauleitung

Michel + Gerber Ingenieurbüro GmbH
3854 Oberried

Ausführung / Organisation

Bauführer Peter Flück
Polier Alexander Heimann

Objektbeschreibung

Sanierung bestehende Ufermauer. Neubau Bootshäuser und Sanierung von bestehenden Bootshäusern. Erstellung neuer Uferweg mit Blocksatzmauern im Hinterbeton. Gartenbauarbeiten mit Umgebungsgestaltungen.

Hauptarbeiten

400 m² Blocksatzmauerwerk, 2.500 m³ Aushub, 250 m³ Stahlbeton,
150 m² Nagelwände

Sparten

Ortbetonbau, Garten- und Landschaftsbau, Baugruben und Erdbau, Verankerungen und Nagelwände

Bauzeit

Winter 2009/2010

Auftragsumme

CHF 0.9 Mio.

Besonderheiten

- Aufwändige Erschliessung der Baustelle.
- Transportpiste im Seebereich mittels Kringselementen und geramnten H-Trägern erstellt.
- Linienbaustelle mit engen Platzverhältnissen.
- Sehr straffes Bauprogramm während der Winterperiode.
- Arbeiten im Wasserspiegelbereich während dem Winterwasserstand des Brienersees.
- Schlecht standfähiger Baugrund erforderte Baugrubensicherungen.